

HALLEY

ГАЛЛЕЙ

Коллекция **"Halley"** представляет собой вододисперсионную краску, которая благодаря богатству возможных цветов и оттенков, наряду с ровным блеском, позволяет достичь эффекта северного сияния. При правильном нанесении в зависимости от освещения, поверхность, равномерно отражая падающий свет, может создавать различные ощущения: от интенсивного блеска до едва заметного мерцания. Шелковистая мягкая текстура коллекции придает окрашенной поверхности нестандартный вид и особое очарование. **"Halley"** – прочное, износостойкое и долговечное покрытие. **"Halley"** гармонично сочетается с любым интерьером. Колеровка этой коллекции пигментными пастами (например, **Monicolor Avanti** фирмы **"Тиккурила"**) дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета. **"Halley"** – технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и воплощать в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей. Как и все покрытия **"Fractalis"**, **"Halley"** – экологически чистый материал, разрешенный к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений (барах, дискотеках, игровых центрах и т.п.).

Инструкция по применению

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 10°-40°С. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность поверхности превышает 15%. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи,

плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна, и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.

Подготовка поверхности

Для полного или частичного выравнивания бетонных и оштукатуренных, гипсовых, древесностружечных поверхностей рекомендуется использовать шпаклевки **"Presto LF"** или **"Presto LV"** (производство "Тиккурила", Финляндия). Шпаклевки наносите шпателем, и после высыхания поверхность отшлифуйте. Пыль от шлифовки удалите тряпкой, либо пылесосом. Сильно поврежденные поверхности возможно потребуют дополнительного выравнивания. Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы. В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпаклевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и

других дефектов, а также совместима с используемым грунтовочным покрытием. В качестве грунтовочного покрытия рекомендуется использовать акрилатную краску **"Тикколор"** (Краски "Тиккурила"). Прежде, чем использовать указанные материалы внимательно ознакомьтесь с приложенными инструкциями по их применению. Выбирайте цвет грунтовки так, чтобы он примерно соответствовал основному оттенку декоративного покрытия **"Fractalis"**. При использовании коллекции **"Halley"** особое внимание следует уделять подготовке поверхности, т.к. это декоративное покрытие не скрывает имеющиеся дефекты (неровности, трещины) и может в большей или меньшей степени проявить их.

Расход материала

- 1 Расход акрилатной краски "Тикколор"**, используемой в качестве грунтовки, во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 5 -7 кв.м/л при однослойном нанесении. Грунтовку рекомендуется наносить в 1-2 слоя.
- 2 Расход декоративного покрытия "Halley"** 2.6 ± 10 % кв.м/л, в зависимости от качества подготовки поверхности.

Время высыхания:	
до отлипа	– 4 - 6 часов,
межслойная выдержка	– 3 - 4 часа,
для легкой нагрузки	– 24 часа,
до полной эксплуатации	– 7 - 10 дней.

Время сушки может меняться в зависимости от температуры окружающей среды и влажности.

Износостойкость Выдерживает 2000 циклов прохода щеткой.

Огнестойкость Хорошая; не участвует в распространении огня.

Срок хранения 24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в закрытой таре при температуре от 5° до 40°С.

ВНИМАНИЕ!

Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C.

Оборудование и инструменты



Для достижения наилучших результатов используйте коротковорсовый валик **"Pixel-Halley"**, который позволяет достичь исключительно равномерного нанесения коллекции **"Halley"**. Сразу же после окончания работы промывайте инструменты водой.


Методика нанесения покрытия



Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох, а его цвет соответствует по цвету основному, выбранному Вами, оттенку декоративного покрытия. Это очень важно для получения равномерного и однородного покрытия.

- 1 Перед нанесением покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок (шириной примерно 3 см) малярной бумагой.
- 2 Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению и не требует разбавления водой.
- 3 Перед нанесением краски слегка увлажните водой коротковорсовый валик **"Pixel-Halley"**.
- 4 Полностью погрузите валик в банку, либо в поддон с материалом. В процессе работы следите за тем, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.
- 5 Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно по 1,5 м. На протяжении всего процесса нанесения материала не следует сильно прижимать валик к поверхности; движения должны быть легкими.

Нанесение на поверхность коллекции "Halley"

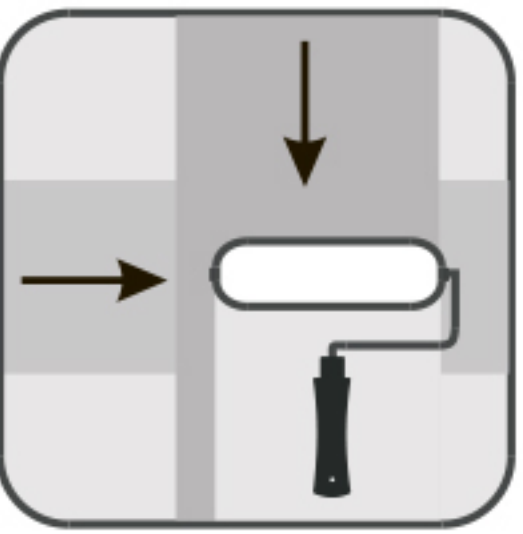

- 6 Нанесите краску на поверхность в произвольных направлениях. Главная цель данного этапа - добиться равномерного распределения материала.
- 7 Сразу после нанесения материала на поверхность, необходимо раскатать краску в одном и том же направлении (от пола к потолку, либо наоборот). Это необходимо для того, чтобы содержащиеся в ней металлические пигменты были по возможности максимально ориентированы параллельно друг другу и поверхности, что увеличит суммарный эффект отражения световых лучей от частиц пигмента, создавая тем самым ярко выраженный шелковистый блеск.
- 8 Дождитесь в течение примерно 3-4 часов (в зависимости от влажности и температуры окружающей среды) пока материал высохнет. Наносить второй слой необходимо только на сухую поверхность.
- 9 Нанесите второй слой материала таким же образом, как и первый, обращая внимание на то, чтобы второй слой равномерно и полностью укрывал предыдущий.

Обратите внимание на то, что влажное покрытие **"Halley"** выглядит рельефным, однако после высыхания становится гладким. Покрытие **"Halley"** является совершенно матовым. Поэтому, если Вы случайно поцарапали высохшее покрытие и остался незначительный след, то устранить его можно, взяв влажную тряпку и протерев поврежденный участок.